



# AARDAPPELSCHILMACHINE


BEOORDELINGSRAPPORT  
GEVAARLIJKE TOESTELLEN  
behorend bij WB 3.8

*Horeca*

DATUM: MEI 2006

Auteursrechten voorbehouden

## 1. Principeschets:

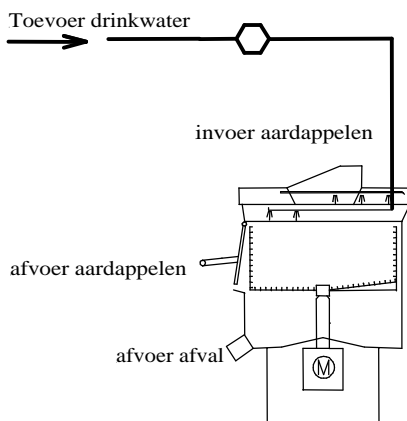

Opmerkingen:

- De afvoer van de geschilde aardappelen mag niet vergrendelbaar zijn.
- De afvoer van het afval moet zichtbaar onderbroken zijn.

## 2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Schraapsel, grond/aarde en landbouwbestrijdingsmiddelen.

## 3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terughevelen.

## 4. Installatiematrix:

Druk	Vloeistofklasse				
	1	2	3	4	5
P = atm					●
P > atm					

## 5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717:

Familie/type AA; AB; AD.

## 6. Beveiliging WBT, minimaal:

Familie/type EA; DA.

## 7. Toelichting op keuze WBT:

Vanwege de constructie van het schilcompartiment met bovenliggende sproeibuis, wat functioneel kan worden beschouwd als een atmosferische onderbreking familie A, type B en wordt de kans op terugheveling tijdens de normale procesgang als te verwaarlozen beschouwd.