



**BIERTAPINSTALLATIE MET
BIERTANK,
REINIGINGSINSTALLATIE**


BEOORDELINGSRAPPORT
GEVAARLIJKE TOESTELLEN
behorend bij WB 3.8

Horeca

DATUM: MEI 2006

Auteursrechten voorbehouden

1. Principeschets:

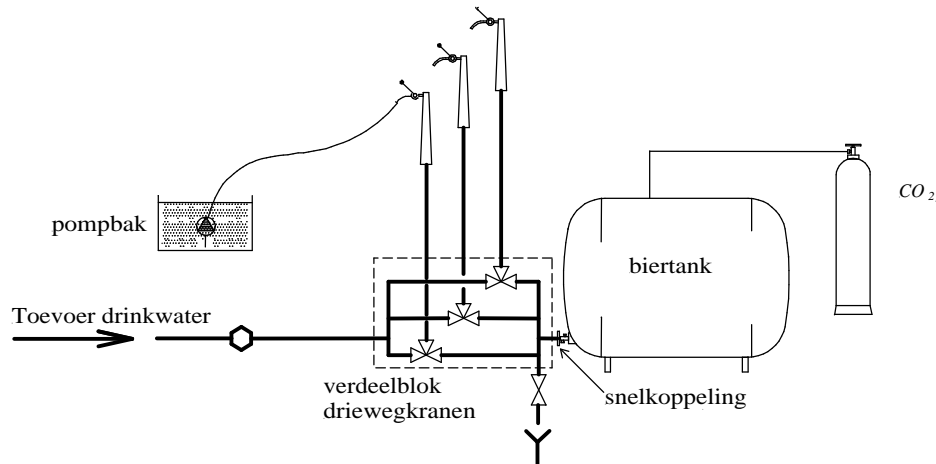

Toelichting:

Tijdens de reinigingscyclus wordt tijdelijk een pomp met slangen aangesloten op de biertappen. Tijdens de reinigingscyclus wordt de biertank losgekoppeld van de biertapleidingen. In de pompbak kan reinigingsmiddel worden gedoseerd.

2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Bierresten en reinigingsmiddelen

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugpersing.

4. Installatiematrix:

<i>Druk</i>	<i>Vloeistofklasse</i>				
	1	2	3	4	5
P = atm					
P > atm				●	

5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717 minimaal:

Familie/ type; BA.

6. Beveiliging WBT minimaal:

Familie/ type BA.

7. Toelichting op keuze WBT:

n.v.t.

