



LAARZENREINIGINGSTOESTEL


BEOORDELINGSRAPPORT
GEVAARLIJKE TOESTELLEN
behorend bij WB 3.8

Agrarisch

DATUM: MAART 2007

Auteursrechten voorbehouden

1. Principeschets:

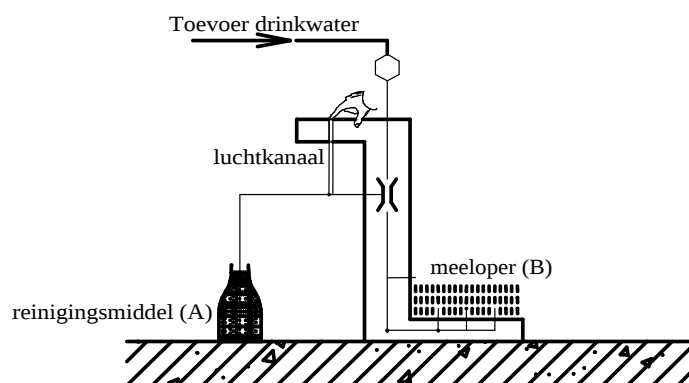

Toelichting op schets:

- Afmetingen luchtkanaal > 4 mm.
- DC kan worden geïntegreerd in een spoelkraan

2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Reinigingsmiddel (A) en bacteriologische verontreiniging (B).

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

- Terugheveling

4. Installatiematrix:

Druk	Vloeistofklasse				
	1	2	3	4	5
P = atm				● (A)	● (B)
P > atm					

5. Beveiliging volgens NEN – EN 1717, minimaal:

Familie/type: AA, AB, AD, DC

6. Beveiliging WBT, minimaal:

Familie/type: AA, AB, AD, DC

7. Toelichting op keuze WBT:

n.v.t.