



REINIGINGSMIDDELDOSEERTOESTEL MET GEÏNTEGREERDE BEVEILIGING


BEOORDELINGSRAPPORT
GEVAARLIJKE TOESTELLEN
behorend bij WB 3.8

Industrieel

DATUM: MAART 2007

Auteursrechten voorbehouden

1. Principeschets:

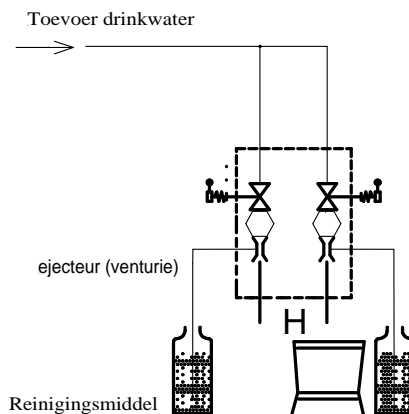

Opmerking: $H > 20$ mm

2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Reinigingsmiddel.

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terughevelen.

4. Installatiematrix:

<i>Druk</i>	<i>Vloeistofklasse</i>				
	1	2	3	4	5
P = atm				●	
P > atm					

5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717, minimaal:

Familie/type: DB.

6. Beveiliging WBT, minimaal:

Familie/type: DB.

7. Toelichting op keuze WBT

n.v.t.